



Especificaciones técnicas elevadores telescópicos WOOSUNG

Características		25M	28M	38M	45M	REMARKS
Modelo		WS-L25G	L28C	L38C	L45C	
Tipo de montaje		Montaje sobre camión				
Dimensiones en mm	Largo total	5190	5700	6200	7940	
	Ancho total	1950	1950	2000	2040	
	Alto total	2850	3000	3150	3280	
Equipamiento	Max. Altura elevación	25m	28m	38m	45m	
	Max. Capacidad carga	400(kg)	←	←	←	
	Tiempo establecido	20s/cycle	←	30s	40s	
	Tipo accionamiento	PTO	←	←	←	
	Peso propio	2000kg	2200	4000	4500	
Mástil	Accionamiento	Multietapa Cabestrante hidráulico con cable de acero	←	←	←	
	Longitud del mástil	4700mm	4700/5000	5400	7000	
	Número de etapas	7 etapas	←	9	9	
	Material	Aluminio de alta tensión	←	←	←	
Plataforma y carro	Accionamiento	Cabestrante hidráulico con cable de acero Velocidad del carro: Max. 60mt/min	←	←	←	
	Medidas mm	1400*1000*520	←	←	←	
Giro del Mástil	Accionamiento	Motor hidráulico con piñón	←	←	←	
	Ángulo de giro	270 deg.	←	←	←	
Gatos estabilizadores	Accionamiento	Cilindros hidráulicos Telescópicos	←	←	←	
	Extensión máxima mm	3490 (Delante / Atrás)	←	4000/5600	6000	
	Cantidad	4	←	←	←	
Control principal	Accionamiento	Distribuidor hidráulico proporcional	←	←	←	
	Carro de plataforma	Nivelación automática de plataforma (opcional)	←	←	←	
		Mando de control por cable y remoto wireless	←	←	←	
Dispositivos de seguridad	Gatos estabilizadores	Detector por contacto con el suelo	←	←	←	
	Límite extensión mástil	Detector de extensión máxima del mástil	←	←	←	
		Valvulas hidráulicas de seguridad, avisador	←	←	←	
	Dispositivo de seguridad	acústico, seta de emergencia, detector de sobrecarga, burbuja de nivel, señalización visual	←	←	←	

Las especificaciones arriba indicadas pueden cambiar según las condiciones de uso y opciones elegidas



WOOSUNG E&S

WOOSUNG E&S

Calle Cuenca, 6
45940, Valmojado, Toledo, Spain

Tlf. +34 919218436

momulose@momulose.com

www.momulose.com

Distribuidor exclusivo para España

 **momulose**

25 mt
38 mt
45 mt
65 mt

Elevadores telescópicos Woosung

Estabilizadores telescópicos, plataforma ajustable mediante cilindros de gas (15 - 87°)
Guías de raíles ajustables vertical y horizontalmente para un funcionamiento extremadamente suave
Mástil de aluminio de alta tensión multietapa.
Paneles de la plataforma móviles 90° y 180° así como desmontables



Control remoto ergonómico por cable y vía radio de última generación para un uso preciso cada uno de sus movimientos.
Capacidad de carga de hasta 400 Kg.




Ventajas de los elevadores Woosung Tecnología de última generación

Eficiente gracias a sus sistemas de bajo mantenimiento:
rodillos de uretano de perfil ancho, guías de cables de precisión. Absolutamente fiables y diseñados para cubrir un amplio rango de aplicaciones.




.Mástil multietapa
.Guías de raíles de aluminio

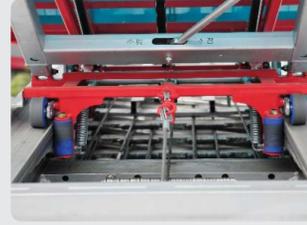


.Guía de rodillo para el cable del carro
.Funcionamiento silencioso




.Estabilizadores extensibles y giratorios en parte trasera (opcional)

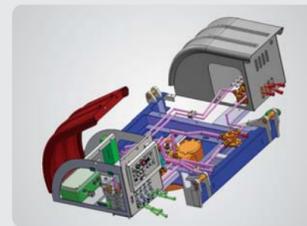


.Anillo sinfin de giro del mástil de últimas generación
.sistema de giro hidráulico




.Estabilizadores plegables en parachoques (opcional)

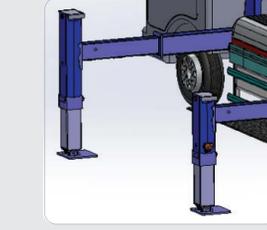

.Estabilizadores telescópicos extensibles (modelo 45mt)

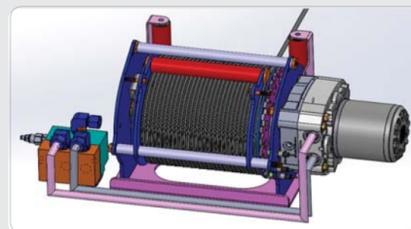

.Cabestrante del carro hidráulico de alto par

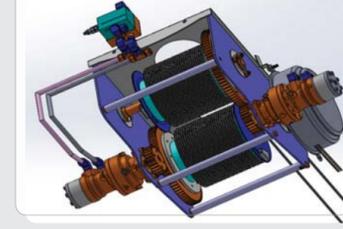

.Cabestrante de raíles de alto par
.Cabestrante gemelo en modleo 45 mt

Elevadores telescópicos Woosung

Modernos, potentes, versátiles y tremendamente robustos
¿Por qué conformarse con menos si lo puede tener todo con los elevadores Woosung?

- .Fácil montaje y desmontaje
- .Funcionamiento sencillo
- .Escelentes medidas de seguridad
- .Compactas y adaptables



Su plataforma con superficie totalmente plana y laterales plegables y desmontables, así como su baja altura para carga y descarga contribuye a mejorar la seguridad en el trabajo y evitar lesiones a los operarios